

## TAPIS DE CHAMBRE À PEINTURE



Installation rapide en moins de 30 min.



Passez l'aspirateur quotidiennement<sup>1</sup> afin d'éliminer les contaminants



Vaporisez quotidiennement avec le produit de contrôle des particules



Quantité typique de saleté enlevée chaque jour

**Avertissement!** Ne pas installer ou retirer le tapis, ni passer l'aspirateur sur le tapis ou le sol nu en présence de concentrations explosives de matières inflammables, car des décharges d'électricité statique peuvent se produire pendant ces manipulations. Toujours ventiler complètement la chambre à peinture afin d'éliminer les vapeurs et poussières inflammables avant de procéder.

<sup>2</sup>L'adhérence peut varier en fonction de l'état du sol existant. Tout tapis adhésif est susceptible de laisser des résidus ou de soulever des sections de surfaces peintes et des carreaux détachés ou endommagés. Sur les surfaces très lisses (par exemple, carrelage, peinture, époxy), le tapis va très bien adhérer. Si le sol est sale ou recouvert d'une couche de peinture inégale, le tapis n'adhérera pas aussi bien. Veillez tout particulièrement à nettoyer les coins et les bords du sol où la poussière et la sur-pulvérisation peuvent s'accumuler et compromettre l'adhésion. Vérifiez périodiquement l'adhésion pour vous assurer que les résultats répondent à vos attentes et remplacez-la tous les 3 ou 4 mois. Non destiné à un usage domestique ou aux planchers en bois.

### GARDE L'ENVIRONNEMENT À PEINTURE PROPRE

- Un matériau non tissé durable qui retient la poussière et les éclaboussures sur le sol
- Passez l'aspirateur quotidiennement pour enlever la poussière et l'excédent de pulvérisation de la chambre<sup>1</sup>
- Pour de meilleurs résultats, vaporisez quotidiennement le produit de contrôle des particules

### AMÉLIORE L'ENVIRONNEMENT DE LA CHAMBRE

- La couleur verte rend la chambre agréable et lumineuse
- Maintient un bon éclairage et réduit le bruit dans la chambre
- Protège le plancher de la chambre - plus de grattage ou d'accumulation par survaporisation

### TAPIS DURABLE ET REMBOURRÉ AVEC SUPPORT RÉSISTANT AUX SOLVANTS

- Dure généralement 3 à 4 mois, même dans les chambres à grand volume
- Le rembourrage rend la position debout et à genoux plus confortable, ce qui réduit la fatigue du peintre
- Le support adhésif tient bien en place et évite les plis ou les boucles<sup>2</sup>

### FACILE À INSTALLER RAPIDEMENT

- Deux personnes peuvent installer le tapis en moins de 30 minutes
- Préparation minimale du sol sans aucun outil d'application spécial nécessaire
- Coutures en ruban adhésif avec du ruban-cache standard de 2 pouces
- Un seul rouleau couvre la plupart des sols de chambres à peinture automobile

### CONFORME À LA NORME NFPA 33 POUR LA SÉCURITÉ DES CHAMBRES À PEINTURE

- Essais de résistance de surface et de décroissance statique à 50 % H.R.
- En raison d'une grande variété de conditions, l'utilisation quotidienne du contrôle des particules est recommandée

### DÉTAILS DU PRODUIT

<b>N° de pièce</b>	<b>206035</b>
<b>Grandeur</b>	32 pouces par 150 pieds (400 pi.ca.)
<b>Couleur</b>	<b>Vert</b>
<b>Durabilité</b>	Remplacement recommandé tous les 3 à 4 mois
<b>Info. expédition</b>	14 x 14 x 33 pouces - 44 lb (20 kg)



Tapis de chambre à peinture



Contrôle des particules

<b>N° de pièce</b>	<b>Volume</b>
<b>206040</b>	3.78 L (1 gal U.S.)
<b>206045</b>	18.9 L (5 gal U.S.)
<b>206050</b>	210 L (55 gal U.S.)

## TAPIS DE CHAMBRE À PEINTURE (SUITE)


### INSTALLATION

Préparer le sol de la chambre - Le tapis de chambre à peinture se colle mieux pour nettoyer et lisser le sol de la cabine<sup>2</sup>

- Enlever tout ruban adhésif collé au sol
- Les zones de grattage où il y a une accumulation importante de brume de pulvérisation
- Balayer ou souffler la saleté, la poussière, la survaporisation et d'autres matériaux au sol de la chambre
- Enlever complètement tout revêtement de sol avant la pose; laver à pression si nécessaire
- Assurez-vous que le sol est complètement sec; effectuez un cycle de cuisson si nécessaire
- Appliquer une bande de ruban-cache sur le sol
- Si le ruban adhésif colle bien, continuez; sinon, c'est que le sol nécessite un nettoyage supplémentaire

Placer le tapis de chambre à peinture sur le sol

- Déroulez et découpez le tapis pour l'adapter à votre chambre; un X-Acto standard fonctionne bien
- Évitez de poser la face adhésive sur le sol tant que vous n'êtes pas prêt à le placer dans sa position permanente
- Placez des sections de tapis en utilisant l'un des motifs de base suivants, en coupant les rangées si nécessaire pour votre chambre

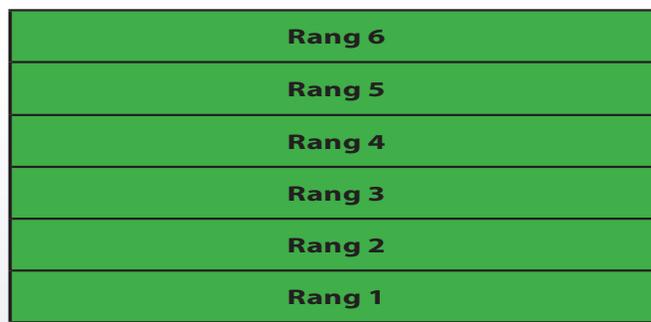

- faites les raccords entre les bandes avec du ruban-cache standard ou équivalent (2 pouces ou plus) ainsi que les bords sur le périmètre du tapis qui bordent les parois de la chambre

**ATTENTION** Faites attention lorsque vous utilisez des outils de coupe et lorsque vous travaillez autour de la fosse

### POUR UNE PERFORMANCE ET LONGÉVITÉ MAXIMALES

- À l'aide d'un pulvérisateur à pompe, appliquez chaque jour une légère couche de contrôle des particules ( $\pm 1$  pinte pour un sol de chambre typique) sur le tapis
- Passez l'aspirateur quotidiennement<sup>1</sup>, soit à la fin de la journée de travail, soit au début, avant d'appliquer le produit de contrôle des particules
- Inspecter régulièrement le tapis et recoller les bords endommagés ou exposés ; identifier et remplacer les zones endommagées du tapis qui pourraient faire trébucher et tomber une personne

**ATTENTION** Ne sur-saturez pas le tapis avec le contrôle de particules, car cela pourrait le rendre glissant ou réduire son adhérence au sol.

### REMPACEMENT DU TAPIS DE CHAMBRE

- Retirez et remplacez le tapis de la chambre à peinture lorsque vous voyez des zones où il est usé ou lorsque la quantité de contaminants dans votre peinture augmente
- Jetez les tapis usagés comme vous le feriez pour des feuilles de plastique usagé ou des déchets similaires

**AVIS IMPORTANT À L'ACHETEUR:** Les informations contenues dans ce document sont basées sur des tests que nous estimons fiables. Vos résultats peuvent varier en raison des différences entre les types de tests et les conditions. Vous devez évaluer et déterminer si le produit est adapté à l'application à laquelle vous le destinez. Les conditions d'utilisation du produit étant hors de notre contrôle et variant considérablement, les informations suivantes remplacent toutes les garanties expresses et implicites (y compris les garanties implicites de qualité marchande et d'adéquation à un usage particulier) : Sauf interdiction légale, la seule obligation du vendeur et votre seul recours est le remplacement ou, au choix du vendeur, le remboursement du prix d'achat original du produit qui s'est avéré défectueux lorsque vous l'avez reçu. En aucun cas, le vendeur ne sera responsable de dommages directs, indirects, spéciaux, accessoires ou consécutifs (y compris, sans limitation, les pertes de profits, de clientèle et d'opportunités commerciales) fondés sur une violation de garantie, de condition ou de contrat, une négligence, un délit civil strict ou tout autre théorie juridique ou équitable.