



DÉPOUSSIÉREURS

MODÈLES DCM100 À 330

Les modèles de dépoussiéreurs DCM100 à 330 sont conçus pour un usage intensif et sont les plus efficaces pour éviter que la poussière ne se diffuse dans l'environnement de travail et contamine les machines et les surfaces.

Ils sont appropriés pour des applications industrielles et le suffixe M indique que le ventilateur est installé directement sur le dépoussiéreur pour assurer une performance supérieure et une protection additionnelle au ventilateur.

Les DCM100 à 330 sont la solution appropriée pour la filtration de la poussière de diverses applications sans la consommation de l'air comprimé disponible. Ce sont des systèmes automatisés, modulaires, à décolmatage automatique, ne nécessitant qu'un minimum de supervision et de maintenance.

MARCHÉS

- Fabrication générale
- Industrie marine
- Pétrole
- Pharmaceutique
- Aérospatial et aviation
- Automobile
- Puissance et énergie


CARACTÉRISTIQUES

- ✓ Le dépoussiéreur utilise un système de filtration de l'air économiseur d'énergie qui filtre 99% des particules de dimensions de cinq (5) microns ou plus.
- ✓ Sacs filtreur de rechange facilement disponibles.
- ✓ Ne requière pas de dispositifs anti-déflagration
- ✓ Peut être utilisé avec des cabinets de sablage autant pression que succion.
- ✓ Système d'évacuation efficace avec moteur en tête.
- ✓ Des dépoussiéreurs à cartouche sont disponibles, offrant une meilleure efficacité et durabilité (modèles disponibles dans les valeurs de 600, 900, 1200 et 1800 cfm)
- ✓ Sortie de la poussière dans un baril via une trappe
- ✓ Approuvé CSA et fabriqué au Canada.
- ✓ Facilité d'accès aux sacs filtrants




Aucun autre dépoussiéreur sur le marché actuel n'offre les nombreux avantages pratiques inclus sur un dépoussiéreur ISTblast en équipement standard. Il suffit de regarder les caractéristiques. Les composants standard dans un système ISTblast ont été soigneusement conçus pour une sécurité, une facilité d'utilisation, une maintenance réduite et une productivité accrue.


FONCTIONNEMENT

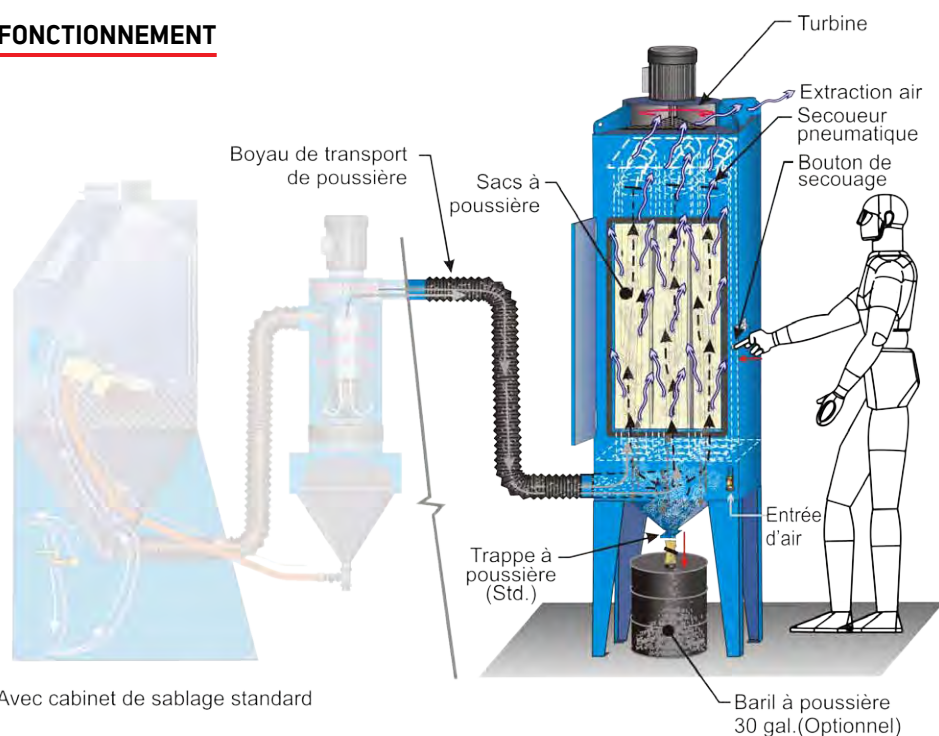


PLAN D'ENCOMBREMENT



Turbine

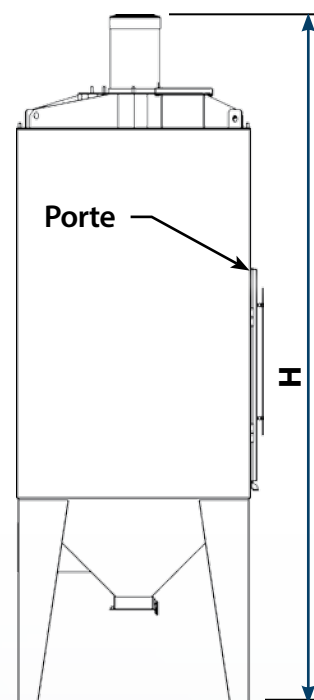

QUELQUES OPTIONS

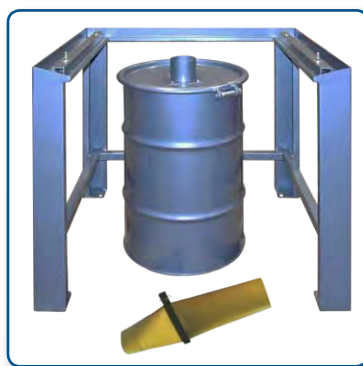

Pattes d'extension et baril
30 gal.

CARACTÉRISTIQUES

Description	DCM100	DCM160	DCM230	DCM330
Numéro de modèle	625025	625031	625037	625043
Surface de filtre (en pied carré)	100	160	230	330
Moteur de ventilateur (hp/CFM)	1/600	2/900	3/1200	5/1800
Poids (lbs)	400	450	525	700
Dimensions hors tout (LxP))	28" x 28"	32" x 32"	38" x 38"	38" x 38"
Hauteur hors tout (H)	103"	105"	112"	137"
Ouverture de porte (WxH)	23" x 35"	23" x 35"	23" x 35"	23" x 35"