



## SABLEUSE À GUIDE ROTATIF SUSPENDU EN "Y" AVEC CAPACITÉ D'INDEXATION TYPE SH 4860



Les sableuses sans air ISTblast, à suspension indexée viennent dans une variété de tailles. C'est un équipement industriel robuste et durable, qui offre une grande polyvalence en sablage pour une large gamme de tailles et de formes de pièces.

La sableuse à suspension indexée offre un rendement élevé avec des turbines à alimentation centrale. Une cage de contrôle coulée dans la roue permet une gestion de la configuration d'abrasif pour atteindre le plus haut pourcentage de l'impact sur l'aire de travail.

Cet équipement ISTblast est conçu pour faciliter la maintenance et la durabilité. Les turbines ISTblast ont une fiabilité et une longévité éprouvée qui s'harmonise parfaitement avec la construction robuste de cette sableuse et de sa poutrelle de guide de convoyage en Y

### MARCHÉS

- Fabrication générale
- Équipement industriel
- Formage des métaux
- Aérospatial et aviation
- Ferroviaire et transport
- Industrie marine
- Automobile
- Puissance et énergie

### CARACTÉRISTIQUES


- ✓ Doublures de paroi de chambre en fonte
- ✓ Logement de la roue en manganèse et doublures en fonte
- ✓ système de recyclage d'abrasif de qualité industrielle
- ✓ Barrières légères standard afin de fournir le plus haut niveau de sécurité pour l'opérateur
- ✓ Poutrelle industrielle de type à guide de convoyage en "Y"
- ✓ Une construction robuste avec un poids 25% de plus qu'un matériel comparable
- ✓ Points d'indexation multiples
- ✓ Maintenance réduite et facile
- ✓ Système de godet industriel
- ✓ Garantie sur la machine
- ✓ Pré-cablée et testée
- ✓ Tête de tambour rotatif
- ✓ Panneau de contrôle PLC en équipement standard

Aucun autre sableuse à suspension indexée sur le marché aujourd'hui n'offre les nombreux avantages pratiques tels qu'une sableuse Canablsat en équipement standard. Il suffit de regarder les caractéristiques. Les composants standards dans un système Canablsat ont été soigneusement conçus pour la sécurité, la facilité d'utilisation, une maintenance réduite et une productivité accrue.


Avec une équipe de design accomplie et éprouvée, ISTblast peut construire des équipements à partir de zéro ou simplement modifier les modèles existants pour les adapter à vos spécifications de nettoyage.

Nous n'allons pas simplement faire correspondre à vos besoins la machine fonctionnelle la plus appropriée. Nous adaptons précisément nos équipements de sablage pour votre besoins spécifiques, afin de fournir la solution de nettoyage la plus efficace et la plus économique possible.

## PLAN D'ENCOMBREMENT

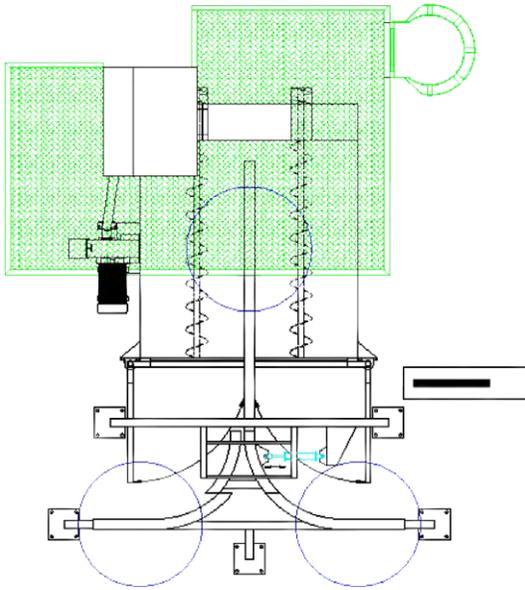

SH 4860Y Vue de dessus

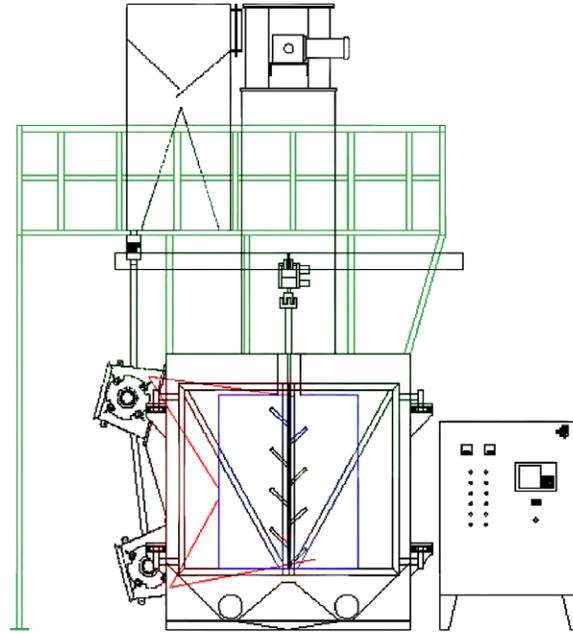

SH 4860Y Vue de face

## SPÉCIFICATIONS

Description	Valeur
Espace de travail	48" Diam. x 60" H
Dimensions hors-tout	16'-7" Long. x 14'-9" Large x 18'-6" Haut.
Electricité	460 V, 3-Ph, 60 Hz
Abrasif requis	4 900 lbs.
Séparateur d'air à double-lèvres	48 "
• Nombre de roues	
• Puissance	2
• Diamètre	30 hp
• R.P.M	15" ø
• R.P.M	3 600
Espace plancher requis	18'-3" Long. x 16'-10" Large

Options supplémentaires disponibles