



SABLEUSE À TAPIS CAOUTCHOUTÉ SÉRIE INDUSTRIELLE

Dépoussiéreur requis
(DCM 1200)



Les cabinets de sablage ISTblast à tapis de caoutchouc perforé fournissent un traitement par lots efficace et abordable, permettent d'automatiser le nettoyage, le grenailage et la finition de petites pièces. Avec certains types de pièces, aucune autre méthode de finition ne peut se comparer à ces machines de production industrielles en termes de résultats rapides et de qualité.

Facile à utiliser, il vous suffit de mettre en place les pièces et de régler la minuterie, puis de revenir plus tard pour décharger des pièces parfaitement nettoyées ou finies.

Pour optimiser la finition de pièces, vous pouvez régler l'heure, la pression de sablage, le type de support, le flux de média, la vitesse de séchage, et la durée du sablage.

Pendant que les pièces culbutent, trois ou plusieurs buses sablent uniformément toutes les surfaces exposées. Comprend un support oscillant de buse standard pour assurer une couverture maximale de tous les côtés des pièces.

Dans l'aire de culbutage, les pièces se déplacent sur un tapis en caoutchouc épais qui est perforé pour permettre aux médias de sablage de tomber à travers. L'intérieur de l'aire de culbutage du cabinet de sablage est revêtu tout autour de caoutchouc pour résister pendant des années au nettoyage ou à un grenailage intensif.

MARCHÉS


- Fabrication générale
- Industrie marine
- Aérospatial et aviation
- Automobile
- Puissance et énergie
- Pharmaceutique

CARACTÉRISTIQUES


- ✓ Commutateur de sécurité de porte empêchant le sablage lorsque la porte est ouverte. Conforme à la norme OSHA
- ✓ Tapis de caoutchouc durable pour sablage de pièces multi-jets assurant un traitement uniforme
- ✓ Minuterie réglable de précision. Des contrôles à vitesse variable et manette sont également prévus pour le tapis.
- ✓ Trois buses oscillantes à commande pneumatique augmentent la productivité tout en réduisant la consommation d'air et les coûts en énergie.
- ✓ Pistolet de dépoussiérage externe
- ✓ Porte de trémie pour un vidage facilité
- ✓ Verrouillage porte/sablage
- ✓ Entraînement variable à CC (2 à 20 t/mn)
- ✓ Tuyauterie de 1" avec filtre à usage général, manomètre et régulateur de pression

Les sableuses à tapis de caoutchouc perforé ISTblast sont particulièrement utilisées pour le sablage et le traitement de pièces diverses. Les pièces avec des bavures ou comportant des éléments peu accessibles devant être sablés avec une finition de surface particulière et uniforme peuvent être économiquement traités dans ce type de cabinets de sablage.

FONCTIONNEMENT

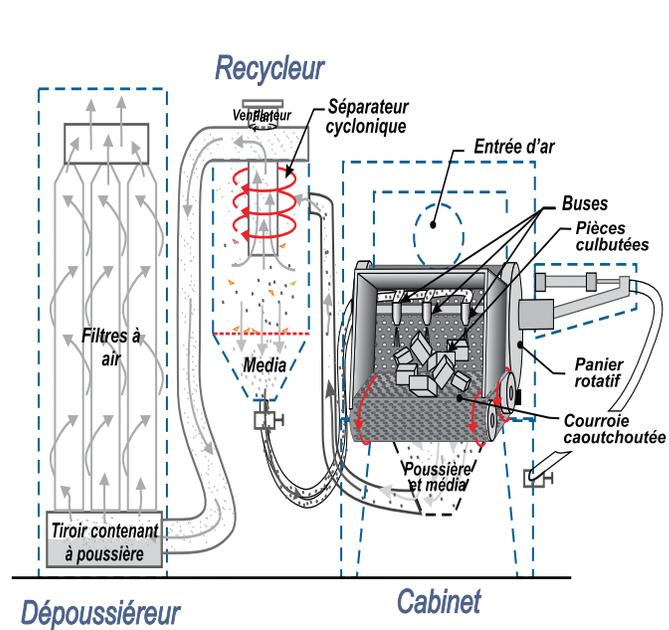

PLAN D'ENCOMBREMENT

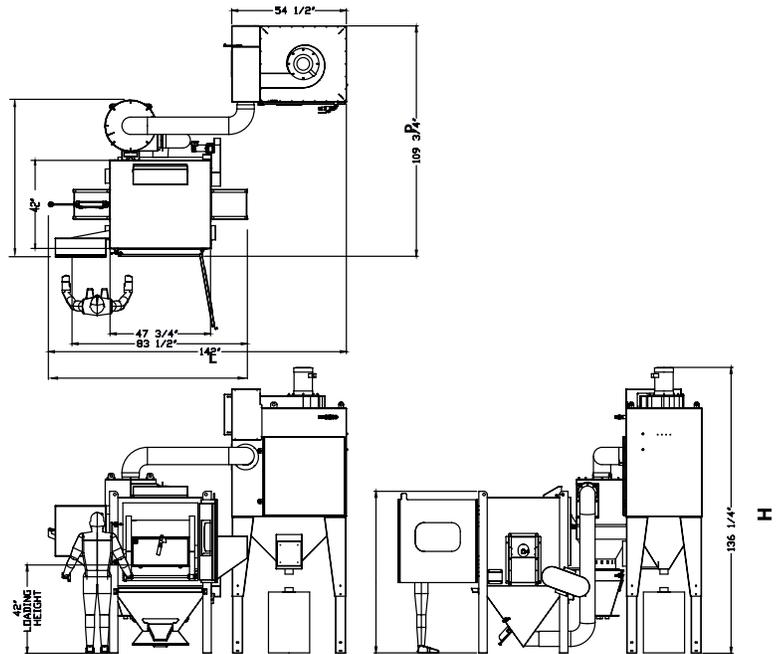

DÉTAILS ET OPTIONS



Vue interne : tapis de caoutchouc



Vue interne : détail des buses



Nettoyeur automatique de cartouche à impulsion

SPÉCIFICATIONS

Description	Valeur	Description	Valeur
Dim's hors tout (PxLxH)	79 1/4" x 94 3/4" x 91"	BUSES DE SABLAGE	
CONSTRUCTION		Quantité	3
Cabinet	14 ga	Taille	Differentes tailles sont disponibles
Panier	11 ga	Buse	
Recycleur	11 ga	Oscillation	± 10"
TAPIS DE CAOUTCHOUC		Air comprimé @ 100 psi	130 cfm
Dim's	±30" l	DÉPOUSSIÉREUR (type DCM1200)	
Ouverture de porte	±36" L x 37" H	cfm nominal	1200
* La Largeur totale comprend la course d'oscillation			