




SYSTÈME DE SABLAGE À PANIER ROTATIF MODÈLES 202 À 318

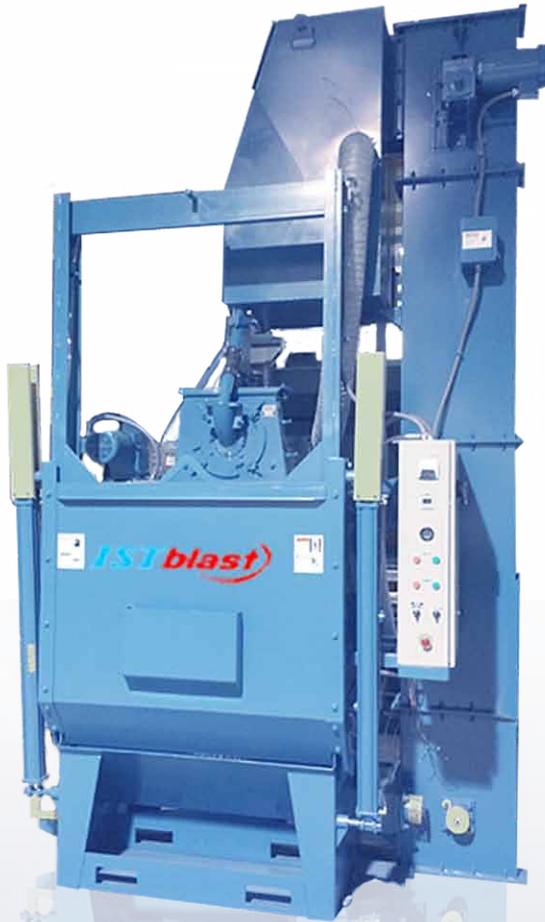

Avec l'accent mis sur un nettoyage rapide et économique par un système de sablage sans air par grenailage, les systèmes de sablage à panier rotatif ISTblast sont disponibles dans des capacités allant de 2,5 à 22 pieds cubes.

MARCHÉS

- Fabrication générale
- Équipement industriel
- Formage des métaux
- Aérospatial et aviation
- Ferroviaire et transport
- Industrie marine
- Automobile
- Puissance et énergie

CARACTÉRISTIQUES

STANDARD

- ✓ Méthode rapide et économique pour les pièces de nettoyage par sablage.
- ✓ Recouvrement complet des roues de projection avec des plaques d'usure remplaçables manganèse de 1/2" d'épaisseur
- ✓ Verrouillage de sécurité pour empêcher l'ouverture de la porte de l'appareil lors du sablage, protégeant l'opérateur de blessures éventuelles.
- ✓ Construction de l'appareil renforcée et plus de puissance que des équipements comparables
- ✓ Fabriqué avec des matériaux de la plus haute qualité

OPTIONNELLES


- ✓ Système de collecteur de poussière
- ✓ Panier à pièces, 8" Dia. x 18" L
- ✓ Axe de bloc moteur de panier
- ✓ Panier / fixation personnalisés
- ✓ Ensemble de qualité industrielle pour mettre à niveau l'appareil en tôle d'acier de 3/16" à 1/4" d'alliages de manganèse

Aucun autre système de sablage à panier rotatif sur le marché aujourd'hui n'offre les nombreux avantages pratiques tels qu'une sableuse ISTblast en équipement standard. Il suffit de regarder les caractéristiques. Les composants standards dans un système ISTblast ont été soigneusement conçus pour la sécurité, la facilité d'utilisation, une maintenance réduite et une productivité accrue.

SOME OTHER MODELS



Modèle 207

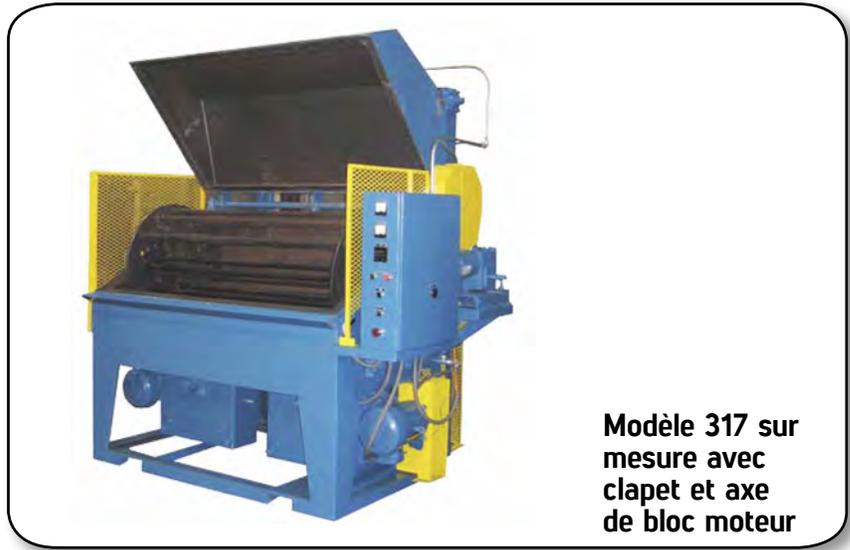

Modèle 317 sur mesure avec clapet et axe de bloc moteur

Avec une équipe de design accomplie et éprouvée, ISTblast peut construire des équipements à partir de zéro ou simplement modifier les modèles existants pour les adapter à vos spécifications de nettoyage.

Nous n'allons pas simplement faire correspondre à vos besoins la machine fonctionnelle la plus appropriée. Nous adaptons précisément nos équipements de sablage pour votre besoins spécifique, afin de fournir la solution de nettoyage la plus efficace et la plus économique possible.

SPÉCIFICATIONS ↓ MODÈLES →	202	204	207	301	317	318
Capacité du panier	2.5 Cu. Ft.	4.5 Cu. Ft.	7.5 Cu. Ft.	11.0 Cu. Ft.	16.3 Cu. Ft.	22.0 Cu. Ft.
Dim. du panier de travail	17" Dia. x 18" L	21" Dia. x 23" L	22" Dia. x 33" L	29" Dia. x 33" L	33" Dia. x 34" L	33" Dia. x 47" L
Ouverture porte panier de travail	10" H x 17" L	18" H x 23" L	18" H x 33" L	18" H x 34" L	19" H x 34" L	19" H x 47" L
Dim. grille du panier de travail	1" x 2.75"	1" x 1.75"				
Moteur d'entraînement du panier rotatif	1/2 hp					
Poids en charge maximum	200 lbs.	300 lbs.	400 lbs.	500 lbs.	650 lbs.	800 lbs.
Dim. de la machine	42" W x 39" D	60" W x 40" D	70" W x 40" D	72" W x 45" D	70" W x 45" D	84" W x 45" D
Haut. de la machine hors-tout	64"	79"	79"	85"	88"	89"
Construction de l'appareil	7 Ga.	3/16"	3/16"	3/16"	7 Ga.	7 Ga.
Nbre de roues de projection	1	1	1	1	1	2
Puissance des roues de projection	7.5 hp	10 hp	10 hp	10 hp	15 hp	15 hp
Électricité	115V, 1Ø	220V, 3Ø				
Encombrement requis	54" W x 51" D	54" W x 51" D	72" W x 52" D	82" W x 52" D	82" W x 57" D	96" W x 57" D
Poids à l'expédition	1 800 lbs.	2 200 lbs.	2 300 lbs.	2 800 lbs.	3 500 lbs.	4 700 lbs.