



SABLEUSE À PANIER ROTATIF **SÉRIE INDUSTRIELLE MBB7 & 14-1S**



Si vous êtes à la recherche d'une méthode efficace, rapide, et économique pour la finition de petites pièces, observez l'une des sableuses à panier rotatif MBB de ISTblast. Pour la finition de vos pièces, il vous suffit de les déposer dans le panier de 9" x 9" du MBB, régler la minuterie, et laissez ces économiseurs de travail de table faire le reste. Lorsque les pièces tournent à travers un flux de jet d'abrasif, elles sont nettoyées, martelées ou finies uniformément et automatiquement. En faisant varier la pression de l'air et des médias abrasifs, vous contrôlez le type de finition ainsi que le temps de traitement nécessaire.

Au-delà du fait de vous libérer de la corvée fastidieuse du traitement des pièces manuellement, les sableuses à panier rotatif MBB de ISTblast vous font économiser du temps et de l'argent par d'autres moyens. Ils sont peu coûteux, viennent entièrement assemblés et prêts à fonctionner, ne nécessitent qu'un compresseur de 2 hp, consomment moins d'électricité qu'une ampoule de lumière de 150 W, et répondent aux exigences de l'OSHA (Administration chargée de la santé et de la sécurité sur les lieux de travail.)

Les sableuses à panier rotatif MBB sont disponibles en deux modèles conformes OSHA : un MBB-7 avec sac à poussière, et un MBB-14 avec un système de collecte de la poussière à cartouche qui permet un fonctionnement plus propre et plus efficace.

Les deux sableuses à panier rotatif MBB sont recommandées pour les applications où le sablage est effectué de deux à trois heures par jour.

MARCHÉS

- Fabrication générale
- Industrie marine
- Pétrole
- Pharmaceutique
- Aérospatial et aviation
- Automobile
- Puissance et énergie

CARACTÉRISTIQUES


- ✓ Minuterie électrique contrôlant la durée des cycles de sablage allant jusqu'à 60 minutes.
- ✓ Valve solénoïde arrête le sablage automatiquement à la fin d'un cycle prédéfini.
- ✓ Collecteur de poussière avec filtre à cartouche assurant un fonctionnement efficace et propre.
- ✓ Verrouillage de porte conforme OSHA.
- ✓ Régulateur de pression avec manomètre facilitant les ajustements de pression de sablage pour des résultats de finition optimaux.
- ✓ Séparateur d'humidité supprimant l'huile et la condensation depuis les lignes d'alimentation.
- ✓ Panier perforé amovible tournant permettant d'exposer tous les côtés des pièces dans le flux de sablage.

Les sableuses à tapis de caoutchouc perforé ISTblast sont particulièrement utilisées pour le sablage et le traitement de pièces diverses. Les pièces avec des bavures ou comportant des éléments peu accessibles devant être sablés avec une finition de surface particulière et uniforme peuvent être économiquement traités dans ce type de cabinets de sablage.

VUES INTÉRIEURES



PLAN D'ENCOMBREMENT

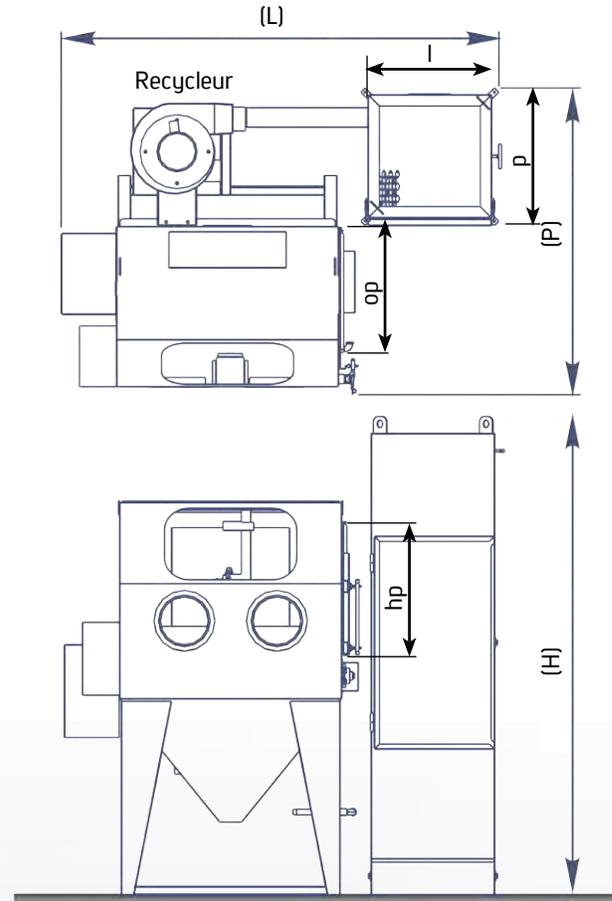

(Montré : DC50)

SPÉCIFICATIONS

Description	MBB7-1S	MBB14-1S
Diamètre du panier	7"	14"
Dépoussiéreur (Serie)	DC50	DC100
Surface filtrante (pi. ca.)	50	100
Dim's dépoussiéreur (l x L x H)	20" x 20" x 78"	28" x 28" x 98"
Poids (lb)	525	540
Dim's hors-tout (LxPxH)	50" x 57¼" x 78"	56" x 70" x 91"
Dim's intérieures (LxPxH)	26" x 36" x 31"	
Ouverture de porte (op x hp)	± 15" x 16"	

NEVER USE SILICA SAND IN ANY ISTBLAST EQUIPMENT