



## **CABINET DE SABLAGE** **TYPE ECO 420**



L'ECO 420 d'IST-Canablast est notre cabinet d'entrée de gamme et est idéal pour les usagers occasionnels, les bricoleurs et les travaux légers.

Ce cabinet offre toutes les fonctionnalités essentielles des cabinets industriels, incluant un dépoussiéreur intégré permettant de garder l'espace de sablage exempt de poussières fines, une pédale au plancher pour contrôler le flux d'abrasifs du pistolet de sablage, deux portes latérales et une large porte frontale pour faciliter le chargement/déchargement, ainsi qu'un régulateur de pression d'air suffisamment puissant pour propulser des abrasifs légers, comme de la bille de verre et du Garnet.

Vous pouvez utiliser ce cabinet pour retirer le tartre ou la rouille de pièces automobiles, nettoyer des outils rouillés, des verres enrayés ou d'autres applications commerciales légères.


### **MARCHÉS**

- Concessionnaires et garages automobiles
- Ateliers de réparation ou d'usinage léger
- Bricoleurs


- ✓ Valve de régulation à contrôle au pied
- ✓ Pédale au plancher afin de contrôler le flux d'abrasifs
- ✓ Portes latérales (2) et frontale (1)
- ✓ Régulateur de pression d'air
- ✓ Dépoussiéreur avec cartouche filtrante et compartiment à poussière
- ✓ Accès facile au fond du cabinet pour nettoyage et maintenance
- ✓ Inclus dans l'ensemble : cabinet en pièces détachées et quincailleries, pistolet de sablage et 4 buses en céramique. Assemblage nécessaire

Le ECO420 est toujours prêt pour usage immédiat. Le boîtier peut être connecté en permanence à votre alimentation en air et est prêt pour une utilisation immédiate lorsque vous appuyez sur la pédale. Utilisez votre nouveau cabinet de sablage pour enlever la suie ou la rouille incrustée sur des pièces d'automobile, pour nettoyer les outils rouillés, du verre gravé, ou toute autre surface particulière.

## FONCTIONNEMENT

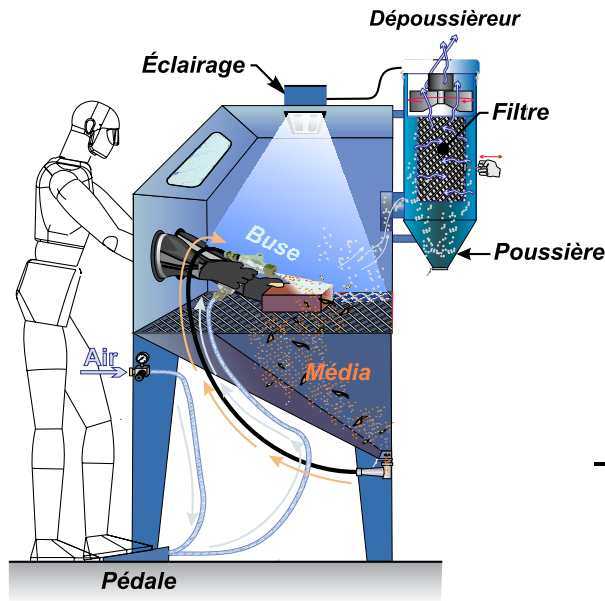

## PLAN D'ENCOMBREMENT

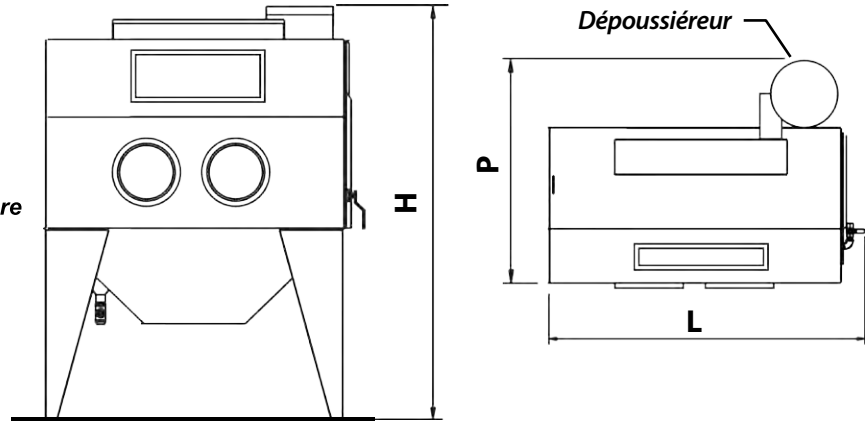

## PIÈCES



Filtre de collecteur de poussière



Jauge de régulateur d'air



Valve au pied



Pistolet de sablage

SPÉCIFICATIONS	Valeur	Description	Valeur
Exigences en air	125 psi max. @ 5-25 cfm	Profondeur hors-tout (P)	35"
Voltage	110 V	Hauteur hors-tout (H)	65 1/2"
Aire de travail	24" x 22" x 44" P	Largeur hors-tout (L)	53"
Ouverture de porte	19" H x 20" P	Poids (lb)	375
Numéro de produit	<b>628904</b>		